


GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

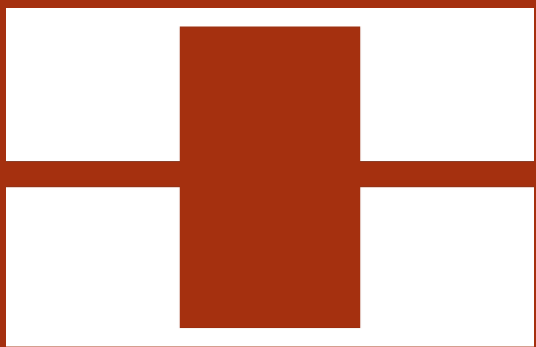

CONMIK[®]

CÔNG TY CỔ PHẦN CONMIK VIỆT NAM

CONMIK VIỆT NAM

NỘI DUNG CHÍNH

- Tổng quan về CONMIK Việt Nam
- Một số dự án tiêu biểu của CONMIK Việt Nam
- Sản phẩm của CONMIK và ứng dụng thực tế
- Thi công hạng mục và các phương án giải pháp

1

Tổng quan



2005

Tiền thân của CONMIK
Việt Nam – Công ty
Trường Sơn ra đời


2011

Công ty Cổ phần
CONMIK Việt Nam được
thành lập

2025

Xây dựng nhà máy sản
xuất và mở rộng thị
trường hoạt động

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

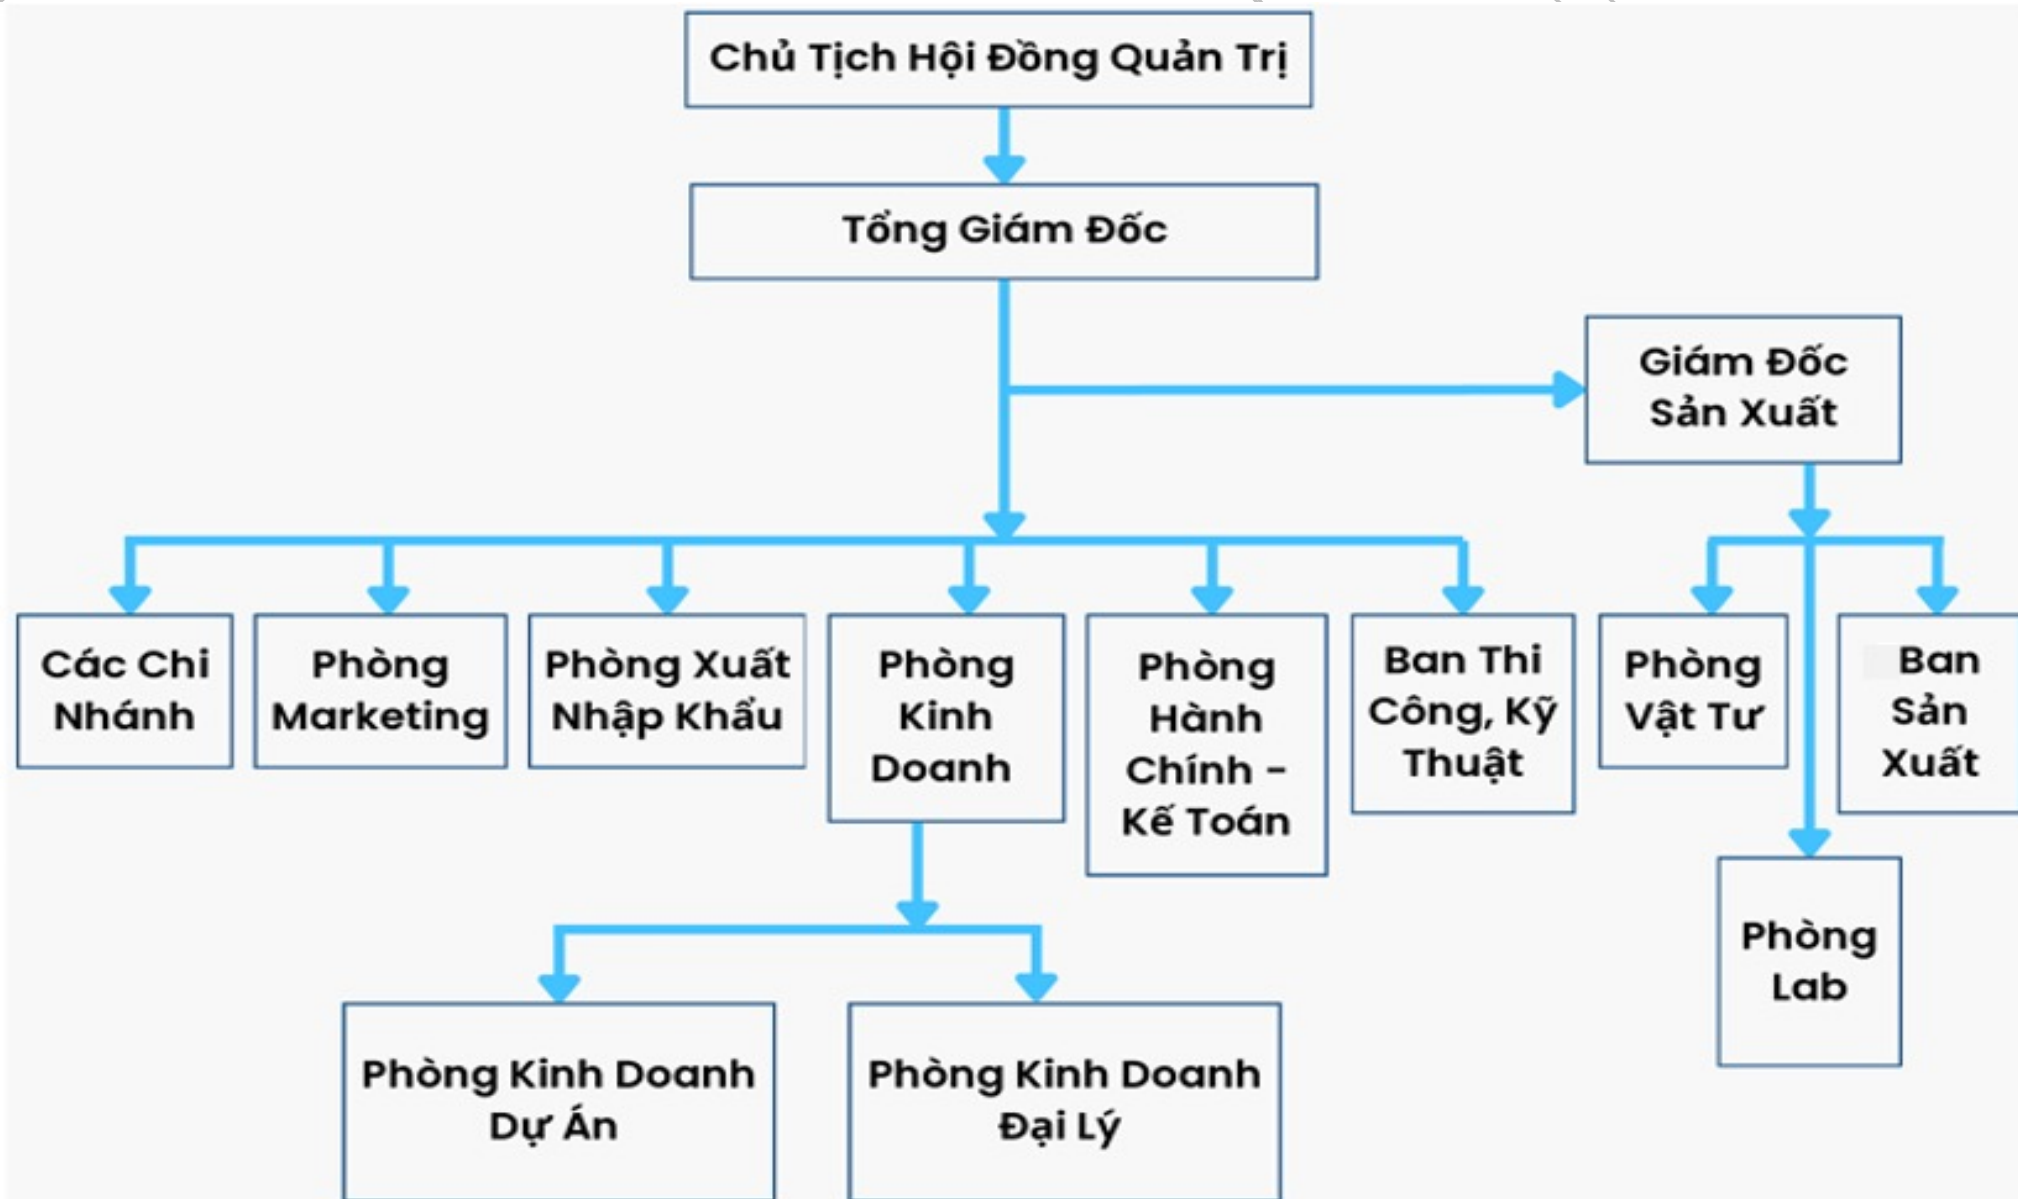



NHÀ MÁY SẢN XUẤT

- Địa chỉ: Khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên



2

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Tên dự án	Hạng mục	Sản phẩm
Vincom Plaza Hạ Long	Chân tường, Bề mặt sàn	Conmik Flex PU, Conmik Polyurea-L, Conmik Latex, Conmik Primer
VAP Phú Quốc mở rộng	Hoàn thiện mái thủy cung	Conmik PU Foam A, Conmik Polyurea P, Conmik Topcoat
AQUABAY	Cung cấp vật tư	Conmik Seal 100, Conmik PU gốc polyurethane
Đảo Rều, Quảng Ninh	Thi công chống thấm	Conmik seal 100, Conmik seal 200
Bệnh viện 354 Bộ Quốc Phòng	Thi công chống thấm	Màng chống thấm conmik, Conmik membrane
Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An	Thi công chống thấm	Màng chống thấm conmik, Conmik 101
Tổ hợp VP & Chung cư cao cấp GOLDMARK CITY	Thi công chống thấm VP & chung cư	Màng chống thấm conmik, Conmik membrane

Tổ hợp TTTM, giáo dục và căn hộ Royal City	Cung cấp sản phẩm	Conmik seal 100, Conmik seal200
Khu vui chơi giải trí cửa Hội, Cửa Lò - Nghệ An	Cung cấp vật tư và thi công chống thấm sàn mái, sàn sảnh	Conmik Polyurea P, Conmik Primer
Trường học thuộc hệ thống Vinschool	Thi công chống thấm	Conmik Latex, Conmik Polyurea P, Conmik Primer, Conmik PU Sealant, Conmik Arcylic
Trường Phổ thông Liên cấp Vinhomes Grandpark - Thủ Đức, Tp. HCM	Cung cấp vật tư và thi công chống thấm móng, thân, hoàn thiện cơ bản trường	Conmik Primer, Conmik Polyurea P, Conmik Topcoat
Vinhomes Ocean Park, Trâu Quỳ - Gia Lâm, Hà Nội	Cung cấp vật tư và thi công chống thấm trường THCS Lô B1-CS01	Conmik Primer, Conmik Polyurea P, Conmik Topcoat
Cảng Nha Trang trên đảo	Thi công chống thấm bể trung tâm	Conmik Latex, Conmik Flex, Conmik Seal 200, polyurethane Conmik PU ECO, bitum Conmik Membrane, Conmik waterstop, Conmik Grout 570



MIKGROUP

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG



TNR
A MEMBER OF TNG



ecopark®



3

SẢN PHẨM

DANH MỤC CÁC NHÓM SẢN PHẨM

VÀ

ỨNG DỤNG THI CÔNG THỰC TẾ

NHÓM SẢN PHẨM

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

- MÀNG CHỐNG THẤM
- BĂNG CẢN NƯỚC
- GIOĂNG TRƯƠng NỖ

HOÁ CHẤT CHỐNG THẤM

- GỐC XI MĂNG (1 THÀNH PHẦN – 2 THÀNH PHẦN)
- GỐC TẠO MÀNG (POLYURETHANE, ACRYLIC, BITUM)
- GỐC DUNG DỊCH THẤM THẤU


VẬT LIỆU SỬA CHỮA

NHÓM SẢN PHẨM TIÊN TIẾN


NHÓM 1

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM


Màng chống thấm
CONMIK VIỆT NAM




BITUMIK



BITUSTICK




WP 590




WP 800

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM


Màng chống thấm
NHẬP KHẨU




BITUMIK



BITUSTICK



LUXURY



LUXURY SA



CONMIK BITUMIK

- Khò nóng
- Bề mặt: trơ/cát/đá
- Thi công có mối nối, yêu cầu kĩ thuật cao, cần lớp phủ bảo vệ (conmik 101)
- Ưu điểm: Chịu tải nặng, chịu mỏi và cường độ đâm thủng lớn, có khả năng chịu xé và chịu kéo rất tốt, thích ứng tốt khi nhiệt độ xuống mức lạnh
- Áp dụng: tầng hầm, đường hầm, mái nhà, hiên, sân, ban công, kết cấu bê tông




Green Slat



Fine sand



Plain (HDPE)



CONMIK BITUSTICK



Green Slates




Fine sand



Plain (HDPE)


- Thi công lạnh, thi công có mối nối, cần lớp phủ bảo vệ
- Ưu điểm: Chịu tải nặng, nơi có áp lực nước lớn, Thi công dễ dàng,
- Để hiệu quả cần có thêm Conmik 101
- Áp dụng các hạng mục: Sàn mái, sàn tầng hầm, bê tông, khối xây, bề mặt gỗ; Nóc mái, móng tường; Công trình chịu tải nặng (đường hầm, mặt đường giao thông, mặt cầu)



CONMIK WP590 & CONMIK LUXURY


- Cao cấp hơn gốc bitum, thi công không cần lớp bảo vệ -> tiết kiệm chi phí
- Chuyên dùng cho các công trình hầm, đèo
- Kháng rễ cây, tuổi thọ dài, khả năng chống va đập cơ học cao
- Cường độ kéo, độ giãn dài, độ đàn hồi cao; Chống tia UV






CONMIK WP800 & CONMIK LUXURY SA

- Gốc HDPE, độ giãn dài cao
- Dòng tự dính, khi đổ bê tông trực tiếp sẽ tự dính vào bê tông.
- Chuyên dùng chống thấm cho hầm có áp lực nước cao
- Kháng rễ cây, tuổi thọ dài, khả năng chống va đập cơ học cao
- Cường độ kéo, độ giãn dài, độ đàn hồi cao; Chống tia UV

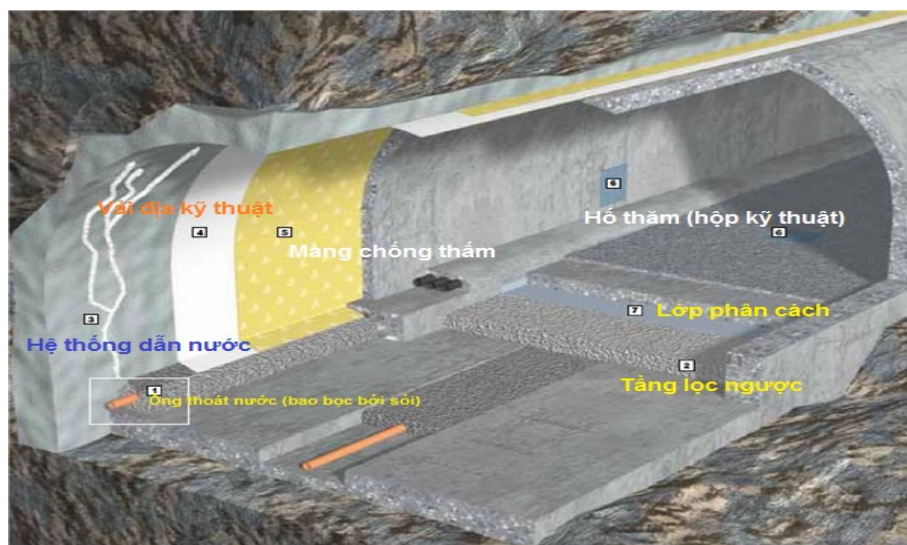

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

BĂNG CẢN NƯỚC

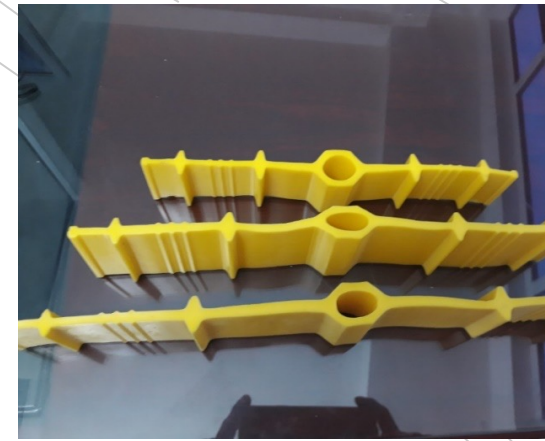

BẢNG CẢN NƯỚC DÒNG V & O

Bảng cản nước gồm hàng sản xuất tại nhà máy CONMIK và nhập khẩu đa dạng kích thước


- Dùng cho mạch ngừng thi công
- Chống dao động và biến dạng xuất hiện tại mỗi nối
- V20, V25...: dùng cho mỗi nối nằm ngang
- O20, O25, O32...: dùng cho mỗi nối thẳng đứng (O có thể thay thế được cho V)
- I15 dùng cho mỗi nối nằm ngang

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM
GIOẺNG TRƯỞNG NỞ



GIOĂNG TRƯỞNG NỖ

Trọng lượng riêng	1.5-1.85 (ASTM D-71)
Chu kỳ ướt/khô	Không ảnh hưởng
Nhiệt độ thi công	-40 đến 80 độ
Độ trương nở	Lên tới 300%
Màu sắc	Đen
Chất bay hơi	Tối đa 1%
Độ bám dính vào bê tông khô	Tuyệt vời
Xuyên Tĩnh	48 ± 5 (ASTM D 217)

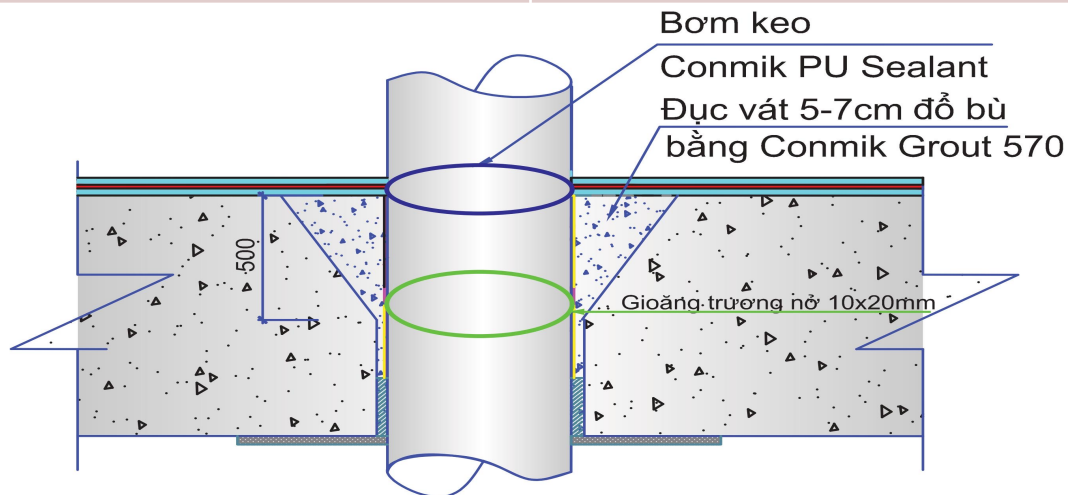

- Gioăng trương nở sử dụng cho các mối nối bê tông không chuyển động, ngăn nước hiệu quả tại bề mặt của mối nối bê tông và ngăn nước đi vào kết cấu.
- Gioăng trương nở dễ dàng thi công, chống thấm hiệu quả ở điều kiện ẩm ướt
- Phạm vi áp dụng: làm cổ ống, quấn xung quang chân đài, chân cột sàn hầm



MỘT THÀNH
PHẦN



HAI THÀNH
PHẦN



GỐC XI
MĂNG

NHÓM 2

HOÁ CHẤT CHỐNG THẤM


CONMIK VIỆT NAM




GỐC DUNG
DỊCH
THẤM
THẤU




GỐC TẠO
MÀNG




GỐC
POLYURETHANE



GỐC ACRYLIC



GỐC BITUM

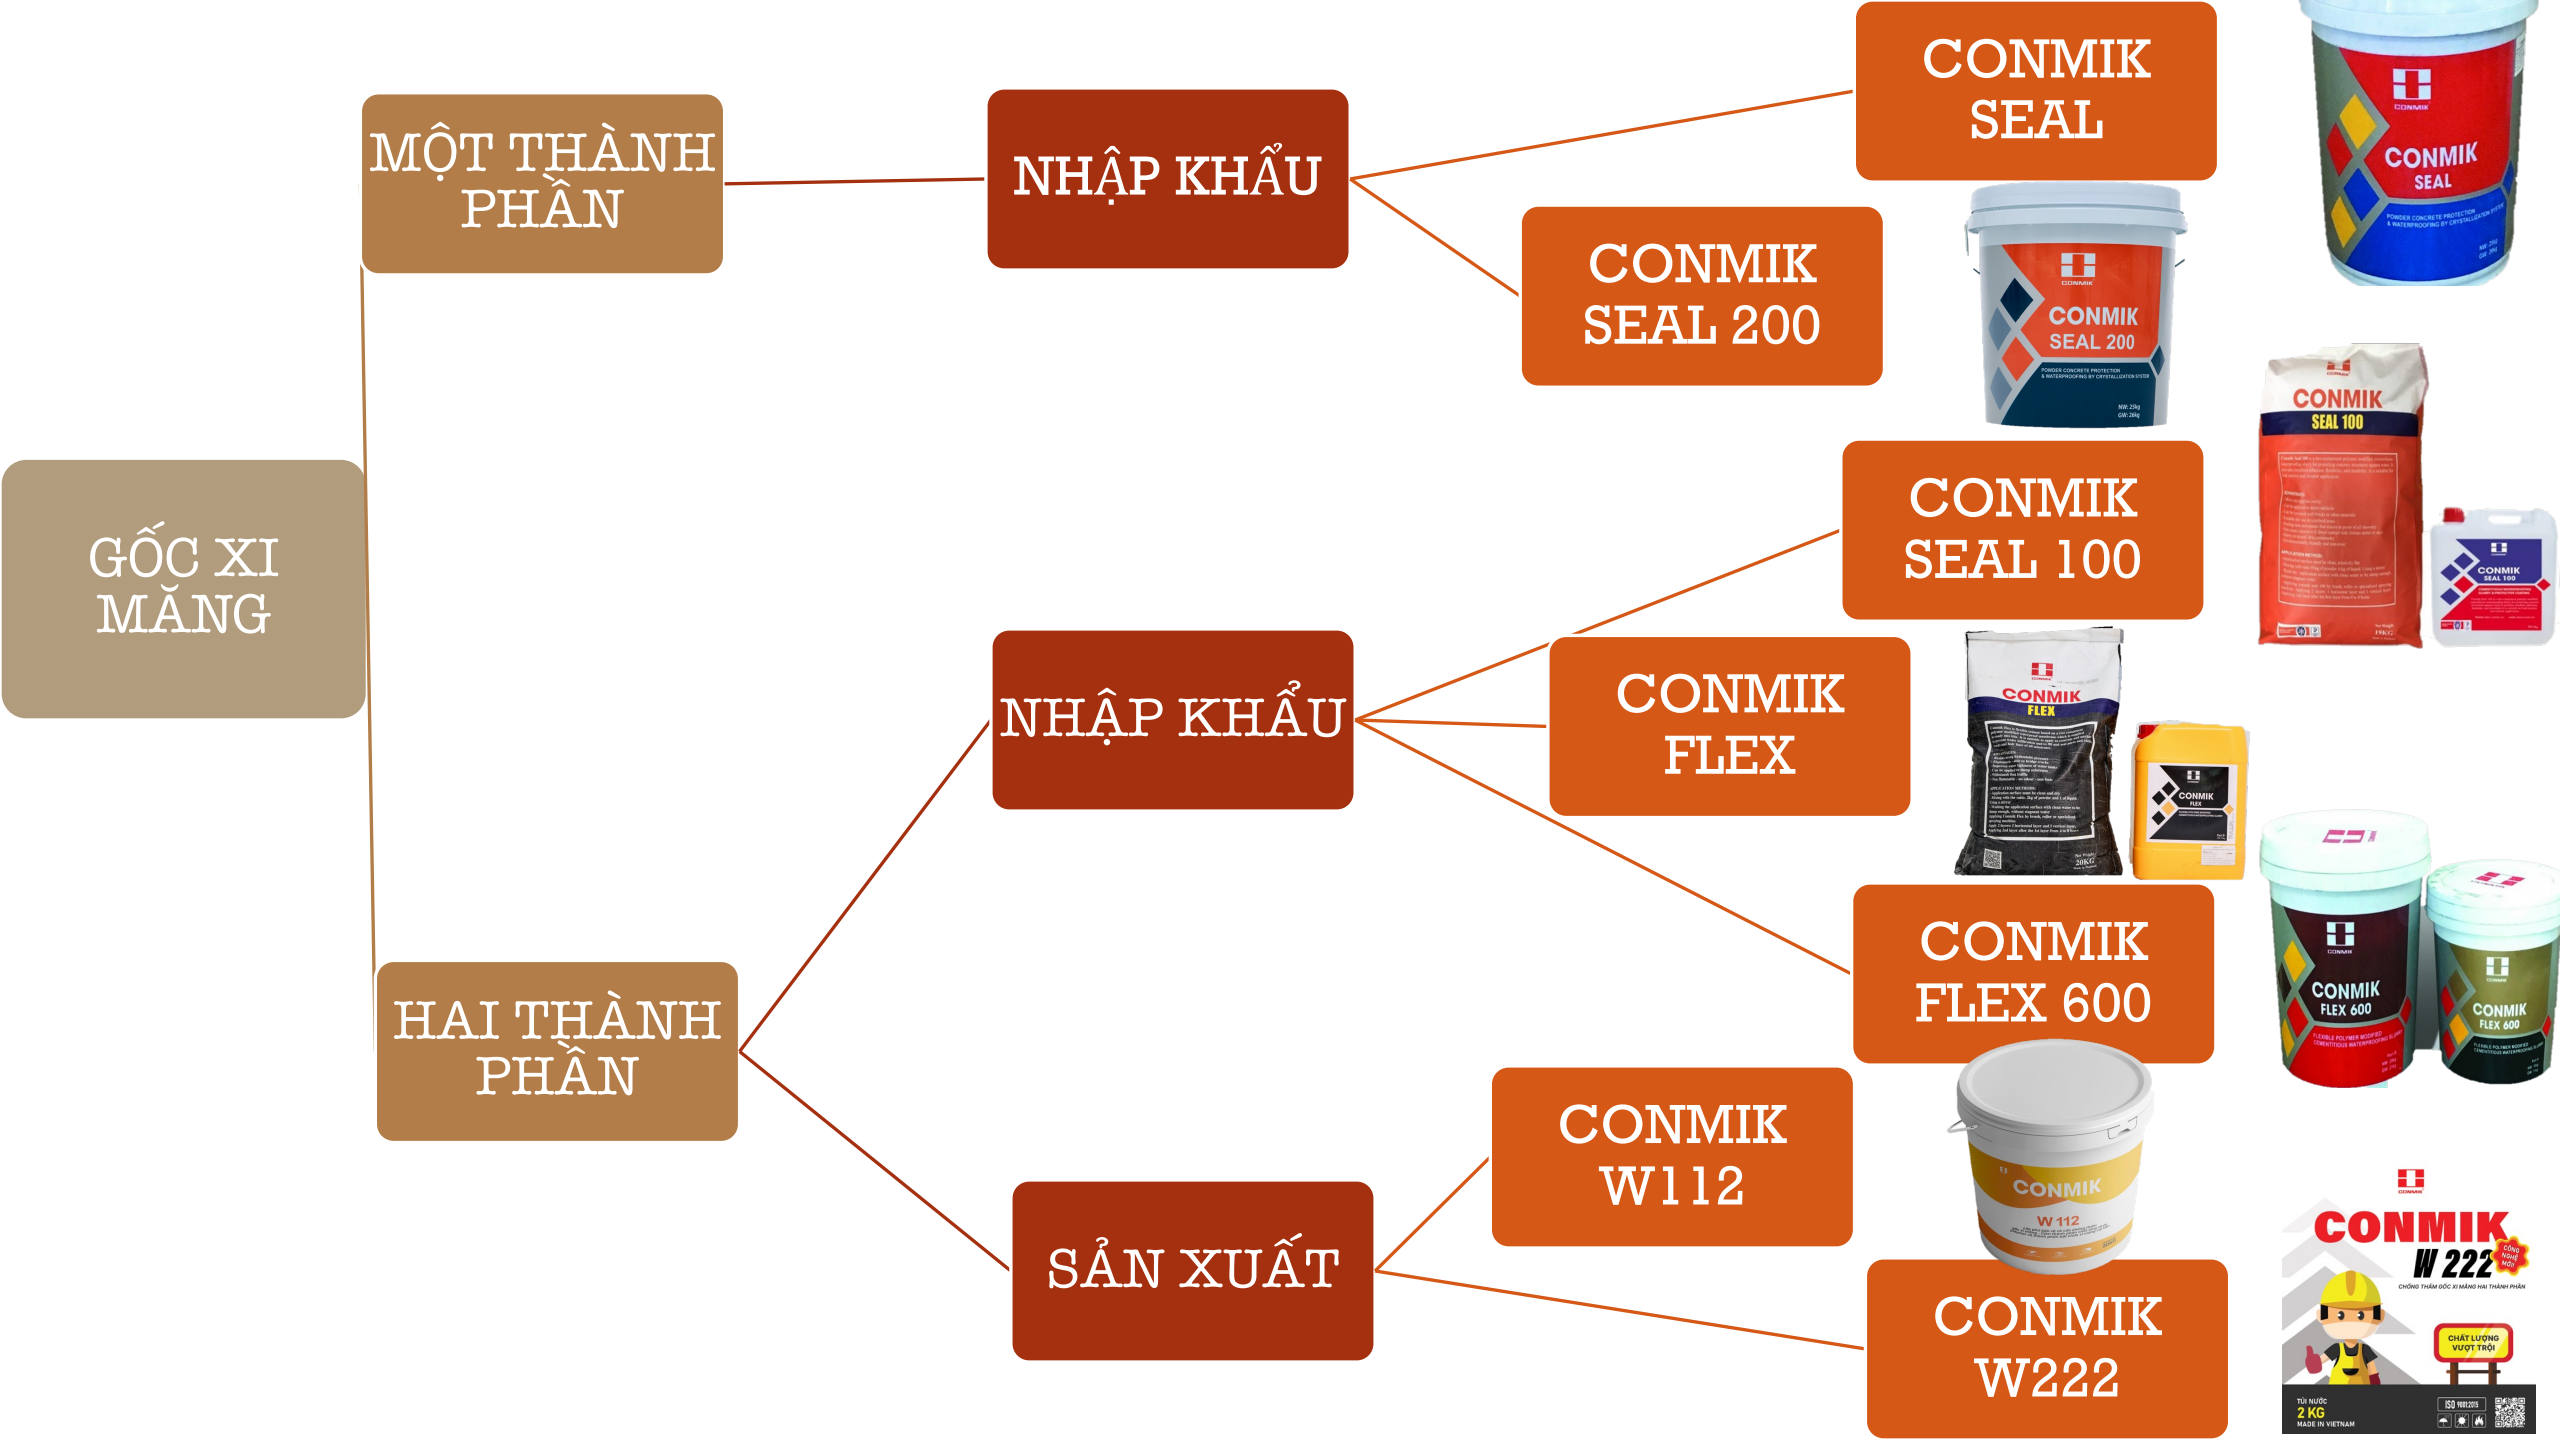

Gốc xi măng – Một thành phần

- Hoạt chất thẩm thấu vào bê tông, phản ứng với vôi tạo tinh thể làm giảm tình trạng lỗ rỗng.
- Phạm vi ứng dụng: mái bằng, đường hầm, móng, bể bơi, sàn và tường tầng hầm.
- Định mức:
 - $\geq 1,8 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$ (CONMIK SEAL)
 - $\geq 1,6 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$ (CONMIK SEAL 200)



NHẬP KHẨU

Chống thấm tinh thể thẩm thấu sử dụng cho hệ thống chống thấm ngược

Không giống như màng hoặc lớp phủ chống thấm chỉ tạo thành lớp màng ngăn trên bề mặt, khi gặp nước conmik seal và conmik seal 200 tiếp tục tạo tinh thể không thấm nước bền vững

Gốc xi măng – Hai thành phần



**NHẬP
KHẨU**



**NHẬP
KHẨU**



**NHẬP
KHẨU**



Chất lỏng chứa polymer + bột chứa xi măng

Phạm vi: Bể bơi, ban công, sân thượng, hành lang, bếp, nhà tắm, sàn và tường tầng hầm...

Tỷ lệ trộn: 19:6


ĐM: $\geq 1,6 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$

Tỷ lệ trộn: 2:1

ĐM: $\geq 1,8 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$

Tỷ lệ trộn: 2:1

ĐM: $\geq 2 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$



GỐC TẠO MÀNG

NHẬP KHẨU

SẢN XUẤT

GỐC BITUM

CONMIK
MEMBRANE

CONMIK 101



GỐC POLYURETHANE

CONMIK PU



CONMIK FLEX
PU



CONMIK PU ECO



CONMIK PU
COAT S



CONMIK SUPER
WATERPROOF



GỐC ACRYLIC



GỐC POLYURETHANE

CONMIK WT5



CONMIK WT8



CONMIK SP68

CONMIK WS56

CONMIK W888

GỐC BITUM

CONMIK ME9



Hoá chất chống thấm - Gốc bitum

NHẬP KHẨU



Conmik Membrane

- Dễ thi công, tiết kiệm chi phí
- Phải có lớp bảo vệ



Conmik 101

Chuyên dùng lót cho màng chống thấm

SẢN XUẤT



Conmik ME 9

Hoá chất chống thấm - Gốc Polyurethane

NHẬP KHẨU

SẢN XUẤT

Conmik PU

Conmik WT5

Conmik FLEX
PU

Conmik WT8

Conmik
PU ECO

Conmik SP68

Conmik PU
COAT S

Conmik WS56

Conmik SUPER
WATERPROOF

Conmik W888

Conmik PU-Conmik WT5



Conmik PU Coat S



Độ giãn dài: $\geq 350\%$

Độ giãn dài: $\geq 300\%$

Dễ thi công, độ bám dính tốt, độ bền cao với mọi thời tiết

Phạm vi:

- Tường tầng hầm, nhà vệ sinh, mái bằng, hồ trồng cây, hồ thang máy
- Ban công, sàn treo
- Đường hầm, bể nước thải

Hoá chất chống thấm - Gốc Polyurethane

NHẬP KHẨU

Conmik PU

Conmik FLEX
PU

Conmik
PU ECO

Conmik PU
COAT S

Conmik SUPER
WATERPROOF

SẢN XUẤT

Conmik WT5

Conmik WT8

Conmik SP68

Conmik WS56

Conmik W888

Conmik Flex PU (Conmik WT8) Giải pháp chống thấm lộ thiên

- Dễ thi công,
- Độ bám dính tốt, độ giãn dài và độ bền cao,

- Kháng tia UV

* Phạm vi ứng dụng:

- Sàn mái lộ thiên, hồ trồng cây
- Ban công hoặc hành lang lộ thiên
- Sàn treo hoặc tấm ghép sàn
- Hồ thang máy, đường hầm
- Bể nước sạch, bể nước thải, bể bơi



Hoá chất chống thấm - Gốc Polyurethane

NHẬP KHẨU

Conmik PU

Conmik FLEX
PU

Conmik
PU ECO

Conmik PU
COAT S

Conmik SUPER
WATERPROOF

SẢN XUẤT

Conmik WT5

Conmik WT8

Conmik SP68

Conmik WS56

Conmik W888



Chuyên dùng cho bề nước sạch
Lau chùi, vệ sinh dễ dàng

Độ giãn dài: $\geq 80\%$

Tỷ lệ: 5:1

Chuyên dùng cho bề nước thải, không
cần lớp bảo vệ, lộ thiên cần bảo vệ để
giữ màu

Độ giãn dài: $\geq 600\%$

Tỷ lệ: 1:1

Hoá chất chống thấm - Gốc Acrylic

NHẬP KHẨU

Trám vết nứt mối nối
chống thấm trên tường,
trần, mái


Chuyên dùng cho bề
mặt chịu ánh nắng mặt
trời

Độ bền cao, linh hoạt
trên nhiều vật liệu



Kháng muối biển
Kháng axit

Độ giãn dài 300%

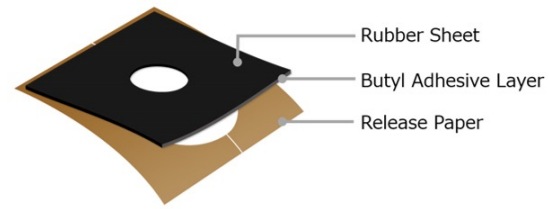

NHÓM 3

VẬT LIỆU SỬA CHỮA
CONMIK VIỆT NAM

VẬT LIỆU SỬA CHỮA - NHẬP KHẨU



Conmik Grout 570:
Đổ bù bê tông chống co ngót



Conmik Latex:
Quét vết kết nối, trộn
vữa bả vào khe, kẽ



Conmik PU Sealant:
Bơm vào khe giữa bê tông với bê
tông, khe giữa bê tông với kính



Conmik PU 886:
Bơm vào khe nứt rò rỉ
nước, phản ứng với
nước tạo bọt kháng
nước bịt khe nứt



VẬT LIỆU SỬA CHỮA – SẢN XUẤT

Conmik Grout S10:
Đổ bù bê tông chống co
ngót



Conmik Latex S:
Quét vết kết nối, trộn
vữa bả vào khe, kẽ



Conmik Conplug:
Đông cứng nhanh, chặn
lỗ rò rỉ có áp lực nước cao
rất hiệu quả.

NHÓM 4

SẢN PHẨM TIÊN TIẾN

POLYUREA
ELASTOMER



NHANH

- Khô nhanh, tiết kiệm thời gian. (20 giây)

LINH HOẠT

- Độ giãn dài cao 300-600%
- Chống co ngót nứt gãy bê tông
- Sự liên kết rất tốt với nhiều loại bề mặt khác nhau

BỀN, CỨNG

- Có thể nâng thùng 200kg hoặc 4 người chỉ với 1 film 1cm²
- Kháng tác động và kháng mài mòn
- Không chất xúc tác, không nhạy cảm với nước và nhiệt độ


DÀY

- Thi công được trên bề mặt phẳng ngang hoặc nghiêng mà không bị chảy, lún, sụt xuống.
- 100% thể rắn, không dung môi, mùi nhẹ.
- Không giới hạn độ dày trong một lần thi công.

KHÁNG HÓA CHẤT, TÁC ĐỘNG, SỰ MÀI MÒN, LẠNH, NÓNG, NƯỚC, UV VÀ RẤT BỀN

Phạm vi sử dụng

CHỐNG THẤM BÊ TÔNG
CHỐNG MÀI MÒN ỐNG DẪN BÊ TÔNG/THÉP

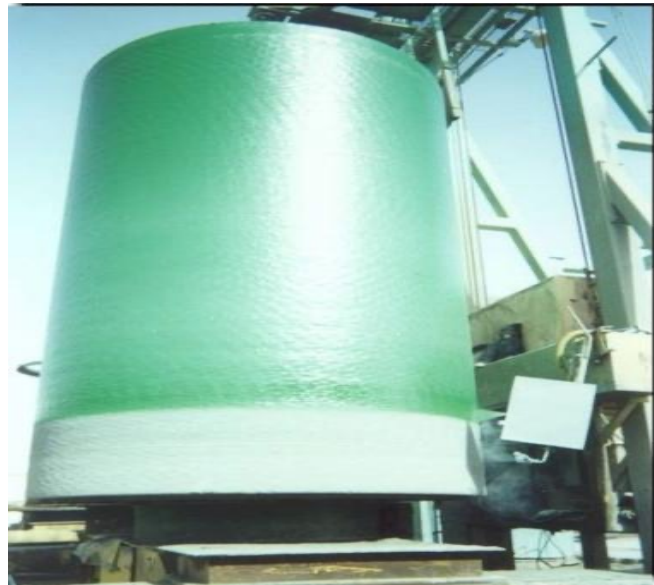

Phạm vi sử dụng

LÀM SÀN
LÀM LỚP BẢO VỆ

Lớp bảo vệ cho PU foam Lớp
bảo vệ cho EPS, XPS

Làm sàn



Cho các thiết bị xử lý nước thải



Dùng cho khu vườn trên mái



Dùng cho bể bơi, bể chứa nước



Dùng cho cầu, phao, vỏ Pole



4

HẠNG MỤC VÀ PHƯƠNG ÁN

BỂ NƯỚC NGẦM

Nội Dung	PA1	PA2	PA3
<u>Bể nước sạch</u> - PCCC	<u>Gốc Polyurethane</u> - <u>Conmik PU Eco</u> Đ/M: $\geq 1,2$ kg/m²/2lớp - Có chứng chỉ nước sạch Green label - Không cần vữa bảo vệ	<u>Gốc xi măng polymer 02 thành phần</u> - <u>Conmik Conmik Flex</u>(hoặc <u>Conmik W222</u>). Đ/M: $\geq 1,5$ kg/m²/2lớp	<u>Gốc Polyurea</u> - <u>Conmik Polyurea L</u> - Đ/M: $\geq 1,5$kg/m² - Không cần lớp vữa bảo vệ có chứng chỉ nước sạch
<u>Bể XLNT</u>	<u>Gốc polyurethane</u> - <u>Conmik Super water proof</u>, Đ/M: $\geq 1,2$ kg/m²/2lớp - Không cần vữa bảo vệ	<u>Gốc polyurethane</u> - <u>Conmik PU</u>(hoặc <u>Conmik WT5</u>), Đ/M: $\geq 1,5$ kg/m²/2lớp	<u>Gốc polyurea</u> - <u>Conmik Polyurea L, P</u> - Đ/M: $\geq 1,5$kg/m² - Không cần lớp vữa bảo vệ có chứng chỉ nước sạch

ĐẤT LẤP

TƯỜNG B.T.C.T

THANH TRƯỜNG NỖ CONMIK WATERSTOP 10X20MM

CHẤT KẾT DÍNH GÓC POLYURETHANE CONMIK PU SEALANT

CHẤT KẾT DÍNH GÓC POLYURETHANE CONMIK PU SEALANT

LỚP CHỐNG THẤM GÓC POLYURETHANE 2 TP
CONMIK PU ECO, ĐỊNH MỨC: 1.2KG/M2/2 LỚP
CHỨNG CHỈ NƯỚC SẠCH GREEN LABEL
KHÔNG CẦN LỚP VỮA BẢO VỆ

VỮA TRÁM VÀ CHUYÊN DỤNG CONMIK GROUT 570
QUÉT PHỤ GIA KẾT NỐI CONMIK LATEX

TY THÉP CẮT RỘNG X SÂU: 30MM X 30MM

BĂNG CẢN NƯỚC CONMIK WATERSTOP V20

MẠCH NGỪNG THI CÔNG

VÁT GÓC

LỚP CHỐNG THẤM GÓC POLYURETHANE 2 TP
CONMIK PU ECO, ĐỊNH MỨC: 1.2KG/M2/2 LỚP
CHỨNG CHỈ NƯỚC SẠCH GREEN LABEL
KHÔNG CẦN LỚP VỮA BẢO VỆ


SÀN B.T.C.T

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE TỰ DÍNH
CONMIK LUXURY SA DÀY 1.2MM

BÊ TÔNG LÓT

CÁT ĐẦM CHẶT

ĐẤT NỀN TỰ NHIÊN

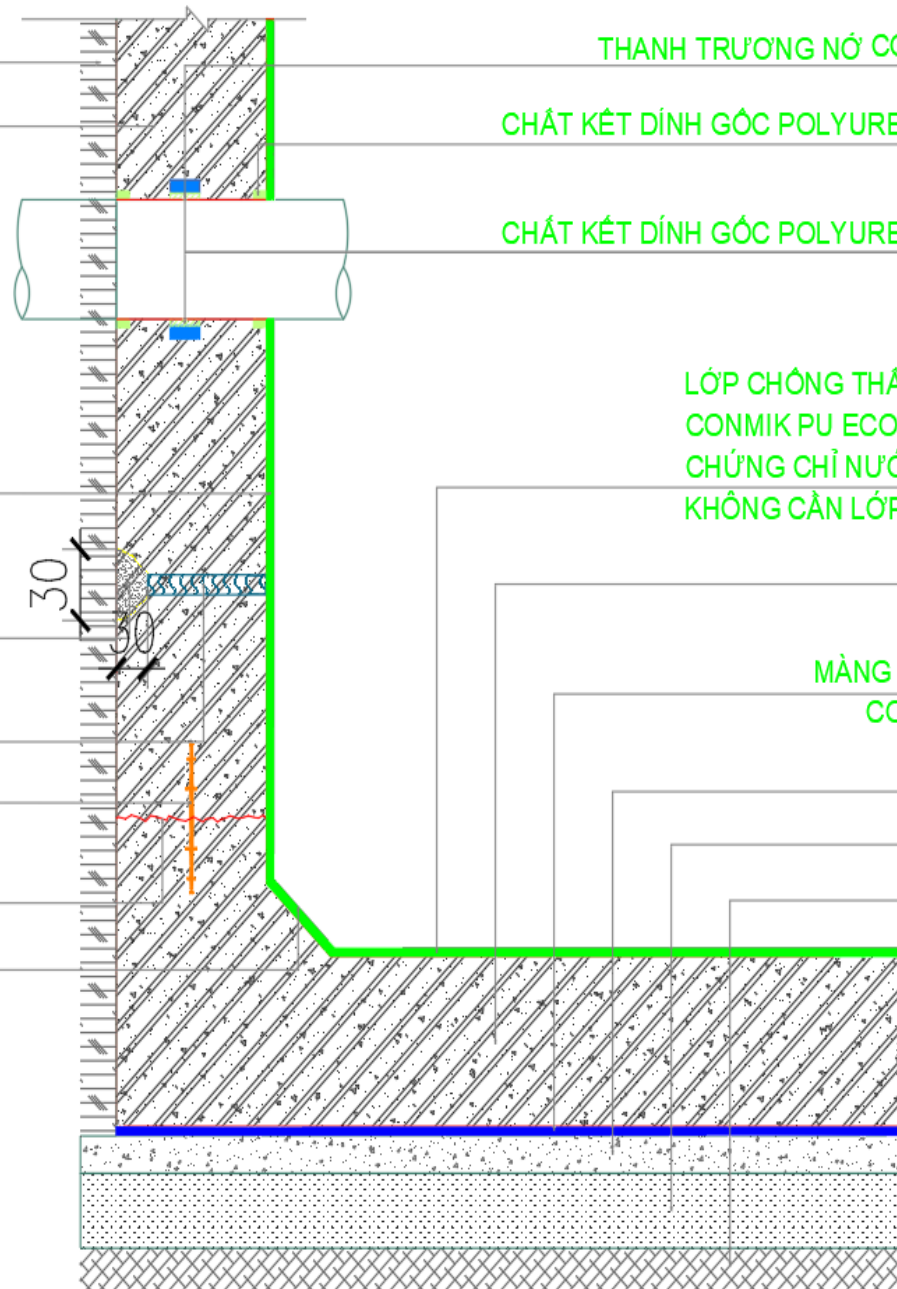

Khu vệ sinh, bếp, lôgia...:

Nội Dung	PA1	PA2	PA3
Tên SP	Gốc xi măng polymer 02 TP - Conmik Seal 100(HOẶC CONMIK W112). Đ/M: $\geq 1,8$ kg/m ² /2lớp	Gốc polyurethane - Conmik PU Coat S(hoặc Conmik WT8) - Đ/M: $\geq 1,2$ kg/m ² /2lớp	Gốc polyurethane - Conmik PU(hoặc Conmik WT5) - Đ/M: $\geq 1,2$ kg/m ²
KT	- Gốc XM 02 TP có độ giãn dài thấp - Canh tranh về giá	- Độ giãn dài $\geq 300\% \pm 10\%$	- Độ giãn dài $\geq 350\% \pm 10\%$

CÁC LỚP CẤU TẠO HOÀN THIỆN BỀ MẶT

VỮA TRÁT BẢO VỆ LỚP CHỐNG THẤM VÀ ĐỂ HOÀN THIỆN

LỚP CHỐNG THẤM GÓC POLYURETHANE 1 TP CONMIK PU
COAT S(HOẶC CONMIK WT8), ĐỊNH MỨC: 1.2KG/M²/2 LỚP
VÉN THÀNH CAO 200-300MM

TƯỜNG XÂY GẠCH HOẶC TƯỜNG B.T.C.T

VỮA XI MẮNG TRỘN CONMIK LATEX(HOẶC CONMIK LATEX S)
BƠ GÓC CHÂN TƯỜNG

GIA CƯỜNG LƯỚI SỢI THỦY TINH 100X100MM

CÁC LỚP CẤU TẠO HOÀN THIỆN BỀ MẶT

LỚP VỮA XI MẮNG MÁC 75 DÀY TRUNG BÌNH
30MM ĐÁNH DỐC VỀ PHẪU THU

LỚP CHỐNG THẤM GÓC POLYURETHANE 1 TP CONMIK PU
COAT S(HOẶC CONMIK WT8), ĐỊNH MỨC: 1.2KG/M²/2 LỚP

SÀN B.T.C.T ĐỔ TẠI CHỖ



Mái hầm, tum, mái nhà

Nội Dung	PA1	PA2	PA3
<u>Tên SP</u>	<u>Màng bitum</u> - <u>Conmik bitumik 3; 4mm</u> - <u>Conmik Bitustick 2mm</u> - <u>Hàng nhập khẩu hoặc nhà xưởng Conmik</u>	<u>Gốc polyurethane</u> - <u>Conmik PU, Conmik Flex PU(hoặc Conmik WT5,WT8)</u> - <u>Đ/M: $\geq 1,2\text{kg/m}^2$</u>	<u>Gốc polyurea</u> - <u>Conmik Polyurea L, P</u> - <u>Đ/M: $\geq 1,5\text{kg/m}^2$</u>
KT	<u>Chồng mí 7-10cm</u> <u>Cần lớp bảo vệ</u>	<u>Không mối nối</u> - <u>Có lớp bảo vệ với Conmik PU</u> - <u>Lô thiên, đi lại nhẹ với Conmik Flex PU</u>	<u>Không mối nối</u> <u>Không có lớp tiếp theo</u>

LỚP XỘP TÔN NỀN + LỚP VỮA XI MẮNG LIÊN KẾT

BÊ TÔNG TẠO DỐC VỀ PHẪU THU

HẦM GỐC POLYUREA CONMIK POLYUREA(P HOẶC L) ĐỊNH MỨC: 1.5KG/M2

LỚP LÓT CONMIK PRIMER , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2

LỚP PHỦ CONMIK TOPCOAT , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2

SÀN B.T.C.T ĐÓ TẠO CHỖ

BÊ TÔNG TẠO DỐC VỀ PHẪU THU

HÀM GỐC POLYUREA CONMIK POLYUREA(P HOẶC L) ĐỊNH MỨC: 1.5KG/M2

LỚP LÓT CONMIK PRIMER , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2

LỚP PHỦ CONMIK TOPCOAT , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2

HÀM GỐC POLYUREA CONMIK POLYUREA(P HOẶC L) ĐỊNH MỨC: 1.5KG/M2
LỚP LÓT CONMIK PRIMER , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2
LỚP PHỦ CONMIK TOPCOAT , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2

SẢN B.T.C.T ĐỒ TẠI CHỖ

VỮA TRÁT BẢO VỆ LỚP CHỐNG THẨM VÀ ĐỂ HOÀN THIỆN

CONMIK POLYUREA(P HOẶC L) ĐỊNH MỨC: 1.5KG/M2
LỚP LÓT CONMIK PRIMER , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2
LỚP PHỦ CONMIK TOPCOAT , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2

LỚP LÓT CONMIK PRIMER , ĐỊNH MỨC: 2KG/10M2

LO'P PHU CONMIK TOPCOAT , ĐINH MÙ'C: 2KG/10M2

TƯỜNG XÂY GẠCH HOẶC TƯỜNG B.T.C.T

VỮA XI MĂNG TRỘN CONMIK LATEX(HOẶC CONMIK LATEX S)

GIA CƯỜNG LƯỚI SỢI THỦY TINH 100X100MM



CONMIK VIỆT NAM

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG